



**polystar**

## 250 MV SIEGELGERÄT

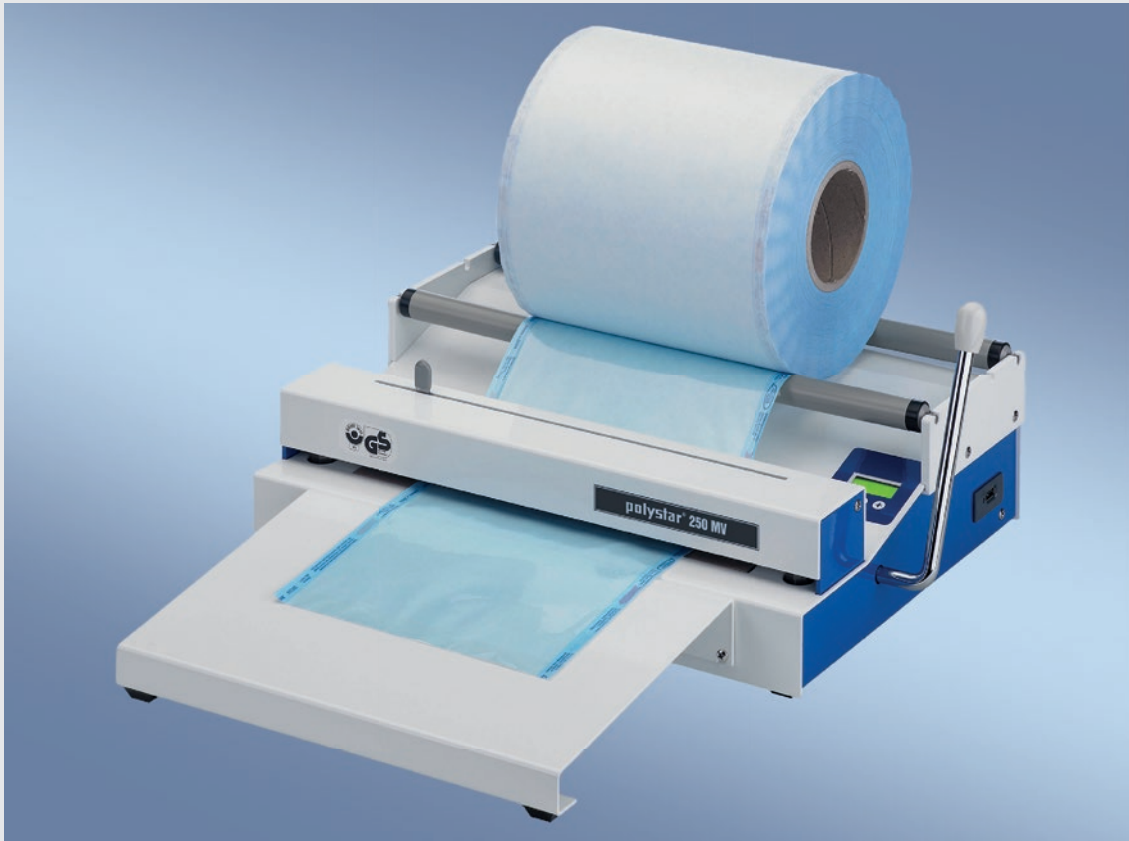

**250 MV MIT SCHNEIDVORRICHTUNG, ANSTECKTISCH UND ABROLLER**

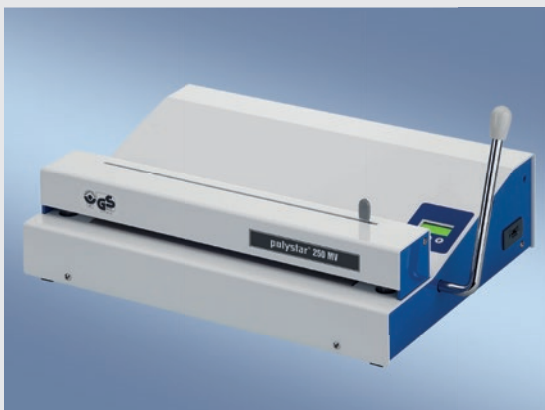

**250 MV**



**BEDIENFELD**



**USB-STICK  
ANSCHLUSS**

RISCHE + HERFURTH GMBH  
Maschinen- und Apparatebau  
Kedenburgstraße 53-59  
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0  
Telefax +49 40 65 61 890  
[www.polystar-hamburg.de](http://www.polystar-hamburg.de)  
E-Mail: [info@polystar-hamburg.de](mailto:info@polystar-hamburg.de)

## EINSATZGEBIET

Ob in der Arztpraxis, im Labor oder auf der Krankenstation – mit dem **polystar**® Siegelgerät 250 MV kann alles, was sterilisiert werden muss, sicher verpackt werden. Die doppelte Impulsbeheizung sorgt für eine zuverlässige und normenkonforme Versiegelung von Klarsichtschläuchen oder -tüten. Alle relevanten Siegelparameter können auf einem USB-Stick gespeichert und an jedem handelsüblichen PC ausgelesen werden. So einfach und präzise muss Versiegeln sein.

## BESONDERE VORZÜGE

- Validierbar nach DIN EN ISO 11607-2; konform nach DIN 58953-7
- Eingabe der Parameter über die Folientastatur
- Genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe; Abweichung + / - 5° C
- Zehntel-Sekundengenaue Einstellung der Siegel- und Kühlzeit
- Andruck-Überwachung während des Siegelvorganges
- Integrierter Stückzähler
- Speichern und Auslesen der Siegel-Parameter mittels USB-Stick
- Optische und akustische Fehlermeldungen

## BEDIENUNG

Das **polystar**® Siegelgerät Typ 250 MV arbeitet nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. es ist sofort einsatzbereit. Die Parameter-Eingabe von Temperatur, Siegel- und Kühlzeit erfolgt über die Folientastatur. Danach einfach die Verpackung zwischen die Siegeleinheiten legen und den Bedienhebel betätigen. Fertig ist die Schutzverpackung. Kontrolliert im Arbeitsablauf und konstant in der Nahtqualität.

## SCHNEIDVORRICHTUNG

Das **polystar**® 250 MV ist mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet. Die Schneidvorrichtung wird manuell während des Siegelvorganges betätigt.

## OPTIONALE AUSSTATTUNG

Ergänzt um einen Anstecktisch und einen Abroller wird das **polystar**® Siegelgerät bestimmt auch bei Ihnen schnell zu einem unentbehrlichen Helfer.

## TECHNISCHE DATEN – polystar®

|                                | 250 MV             |
|--------------------------------|--------------------|
| Siegelnahtlänge, max.          | 250 mm             |
| Siegelnahtbreite               | 8 mm               |
| Stromaufnahme (Spitzenwert)    | 4,0 A              |
| Energieverbrauch (Spitzenwert) | 0,1 kWh            |
| Abmessung                      | 440 x 305 x 110 mm |
| Nettogewicht                   | 8,5 kg             |
| Netzanschluss                  | 230 V / 50 Hz      |

Lieferung aller Geräte mit 1,5 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten.