

# Nachrüstsets DIN EN 131

## MONTO + STABILO Professional

### Universal-Traverse

- + Traverse für alle Sprossenleitern mit Ausstanzung im Holm
- + Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von 64 mm – hierbei ist die Höhe der Traverse ohne Fußkappe maßgebend
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung



Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	Art.-No.
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624

## MONTO + STABILO Professional

### Niveau-Traverse

- + Traverse für alle Sprossenleitern mit Ausstanzung im Holm
- + Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von ca. 64 mm (Höhe Traverse ohne Fußkappe)
- + Beidseitiger Höhenausgleich für sicheren Stand auf Treppen, Absätzen und Bodenebenen bis zu ca. 250 mm
- + Höhenverstellung farblich gekennzeichnet
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung



Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	Art.-No.
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785

## MONTO + STABILO Professional

### Nut-Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-Stufenleitern und MONTO®/STABILO®-Sprossenleitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung




Länge ca. mm	Art.-No.
1.000	212252
1.250	212269

## MONTO + STABILO Professional

### Entnahmebegrenzung

- + Zum Sperren des schmalen, inneren Leiternteils von Sprossenleitern gegen Herausnehmen und separate Nutzung
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung
- + So gesicherte Leitern mit entsprechend breiter Quertraverse sind wieder normkonform nutzbar

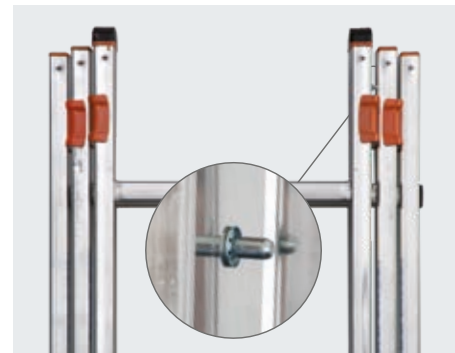

Art.-No.
202284

## STABILO Professional

### Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielseckleitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung



Geeignet für	Art.-No.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202239
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202246

## MONTO

### Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielseckleitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Inclusive ausführlicher Montageanleitung



Geeignet für	Art.-No.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202253
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202260

## Zubehör zur normkonformen Nutzung älterer Leitern

Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite mit Whitepaper, Checkliste und Update-Service:

www.krause-systems.de/neuenorm • Hotline: +49 (0) 6631 / 795-777 • E-Mail: neuenorm@krause-systems.de

Artikeltyp	STABILO®-Programm		MONTO®-Programm		Universal-Traverse	Niveau-Traverse	Nut-Traverse	Zusatz-Traverse	Trigon Traversen-Set	Trigon Traversen-Set	Entnahmebegrenzung
	Art.-No. alt	Artikelbezeichnung	Art.-No. alt	Artikelbezeichnung							
	124449	Stufen-Anlegeleiter 1 x 12	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	124456	Stufen-Anlegeleiter 1 x 15	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127068	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 12	120526	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127075	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 15	120533	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 15	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127082	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 18	121813	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 18	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127105	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 20	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127129	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 22	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127143	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 24	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123121	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 9	120540	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 9	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123145	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 12	120557	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123169	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 15	120564	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (bis 18 Sprossen)	202260 (bis 18 Sprossen)	202284
	123176	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 18	121394	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (bis 18 Sprossen)	202260 (bis 18 Sprossen)	202284
	123411	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 15	120663	Sprossen-Seilzug-Leiter Robilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123428	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 18	120670	Sprossen-Seilzug-Leiter Robilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	800701	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 20	-	-	-	-	auf Anfrage		-	-	-
	800749	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 24	-	-	-	-	auf Anfrage		-	-	-
	810007	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 14	-	-	-	-	auf Anfrage		-	-	-
	810014	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 16	-	-	-	-	auf Anfrage		-	-	-
	810021	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 18	-	-	-	-	auf Anfrage		-	-	-
	123213	Sprossen-Mehrzweck-Leiter 2 x 9	120571	Sprossen-Mehrzweck-Leiter Dubilo® 2 x 9	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123220	Sprossen-Mehrzweck-Leiter 2 x 12	120588	Sprossen-Mehrzweck-Leiter Dubilo® 2 x 12	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	-	-	-	-
	123923	Sprossen-Vielzweck-Leiter 3 x 8	-	-	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123930	Sprossen-Vielzweck-Leiter 3 x 9	120601	Sprossen-Vielzweck-Leiter Tribilo® 3 x 9	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123947	Sprossen-Vielzweck-Leiter 3 x 10	120618	Sprossen-Vielzweck-Leiter Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123350	Sprossen-Vielzweck-Leiter 3 x 12	120625	Sprossen-Vielzweck-Leiter Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123367	Sprossen-Vielzweck-Leiter 3 x 14	120717	Sprossen-Vielzweck-Leiter Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123534	Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter 2 x 6	121325	Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter TriMatic® 2 x 6	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123541	Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter 2 x 8	121332	Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter TriMatic® 2 x 8	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123558	Sprossen-Gelenk-Combi-Leiter 2 x 3 / 2 x 6	-	-	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-