

NEU



## MONTO® Sprossen-Seilzugleiter Robilo® zweiteilig

Leichte, zweiteilige Aluminium-SprossenSeilzugleiter mit komfortabler Höhenverstellung.


- + Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
- + Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
- + Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- + Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)

**i** Die Ausführungen 2 x 15 – 2 x 18 Sprossen sind nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

**Zubehör:**  
+ Leiternspitzen  
(Paar)  
Art. No. 121400



| Sprossenanzahl      |                |           | 2 x 15 | 2 x 18 |      |
|---------------------|----------------|-----------|--------|--------|------|
| 1                   |                | A bis ca. | in m   | 8,45   | 9,80 |
|                     |                | B ca.     | in m   | 6,45   | 7,80 |
|                     |                | C ca.     | in m   | 7,70   | 9,10 |
|                     |                | D ca.     | in m   | 7,45   | 8,80 |
| 2                   |                | A bis ca. | in m   | 5,25   | 6,05 |
|                     |                | B ca.     | in m   | 3,25   | 4,05 |
|                     |                | C ca.     | in m   | 4,35   | 5,20 |
|                     |                | D ca.     | in m   | 4,20   | 5,00 |
| Traversenbreite ca. |                | in m      | 1,12   | 1,25   |      |
| Produktgewicht ca.  |                | in kg     | 20,5   | 27,6   |      |
|                     | Breite (B) ca. | in m      | 0,43   | 0,44   |      |
|                     | Tiefe (T) ca.  | in m      | 0,13   | 0,16   |      |
|                     | Länge (L) ca.  | in m      | 4,40   | 5,20   |      |
| Art.-No.            |                |           | 129840 | 129871 |      |

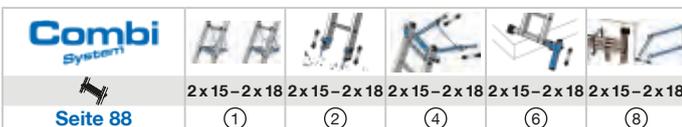

Seite 88