


# Iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG - LED-Monitor - 43 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - mattes Finish

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | TFTs           |
| Hersteller          | Iiyama         |
| Hersteller Art. Nr. | T1732MSC-B1SAG |
| EAN/UPC             | 4948570122158  |

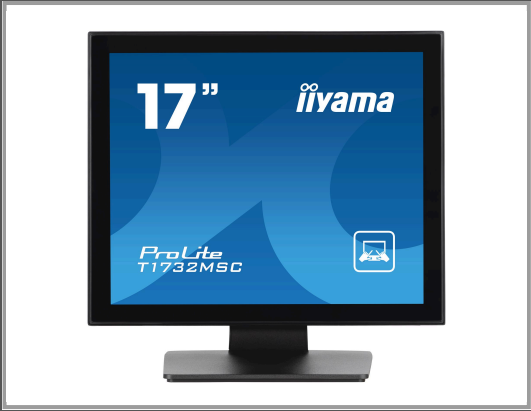

## Beschreibung

Iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG - LED-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, mattes Finish

## Hauptmerkmale

|                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                           | Iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG - LED-Monitor - 43 cm (17")                                 |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen                       |
| Energielabel QR-Code URL                      | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518684">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518684</a> |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse E                                                                                  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 11.9 W                                                                                    |
| Leistungsmerkmale                             | Touchscreen                                                                               |
| Bildschirmtyp                                 | TN                                                                                        |
| Seitenverhältnis                              | 5:4                                                                                       |
| Native Auflösung                              | 1280 x 1024 bei 75 Hz                                                                     |
| Pixelpitch                                    | 0.264 mm                                                                                  |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m²                                                                                 |
| Kontrast                                      | 1000:1                                                                                    |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (schwarz-auf-weiß)                                                                   |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben                                                                     |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, VGA, DisplayPort                                                                    |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung                                                                                   |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                         |
| Farbe                                         | Schwarz, mattes Finish                                                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 38.7 cm x 24 cm x 37.8 cm                                                                 |
| Gewicht                                       | 4.9 kg                                                                                    |

Kennzeichnung

REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, Plug and Play, DDC-2B

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.