


# Kingston ValueRAM - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN

800 MHz / PC2-6400 - CL6 - 1.8 V - registriert - Parität - ECC - für SUPERMICRO H8DAi+ - H8DAi+-F; A+ Server 20XX - Workstation 4021; Tyan Thunder n3600M S2932

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Speicherbausteine |
| Hersteller          | Kingston          |
| Hersteller Art. Nr. | KVR800D2D4P6/4G   |
| EAN/UPC             | 0740617140453     |

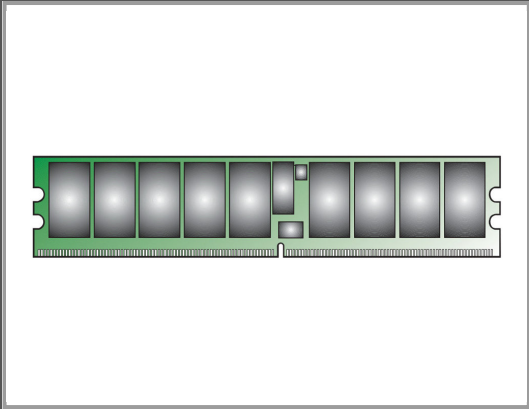

## Beschreibung

Kingston ValueRAM - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - 1.8 V - registriert - Parität - ECC - für SUPERMICRO H8DAi+, H8DAi+-F; A+ Server 20XX, Workstation 4021; Tyan Thunder n3600M S2932

## Hauptmerkmale

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung     | Kingston ValueRAM - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - registriert - Parität                                                                                                                                                                                                     |
| Produkttyp              | Speichermodul                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kapazität               | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Speichertyp             | DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erweiterungstyp         | Generisch                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Datenintegritätsprüfung | ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschwindigkeit         | 800 MHz (PC2-6400)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Latenzzeiten            | CL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsmerkmale       | Dual Rank, registriert - Parität                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spannung                | 1.8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metallüberzug           | Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entwickelt für          | SUPERMICRO H8DA6+, H8DA6+-F, H8DAi+, H8DAi+-F, H8DI3+, H8DI3+-F, H8Dli+, H8DMT, H8QI6; A+ Server 10XX, Server 2021A-32, Server 20XX, Server AS1041, Server AS4021M-32, Server AS4021M-82, Workstation 4021; SuperBlade SBA-7141; Tyan Thunder n3600; n3600M (S2932; n3600M S2932; n4250; Transport GT24 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.