



# Лестницы и подъемные конструкции



## Лестницы с платформой

для удобной и безопасной работы



**НОВИНКА**

# ПРЕИМУЩЕСТВА ...

## НОВЫХ ЛЕСТНИЦ С ПЛАТФОРМОЙ

Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, со встроенной усиленной коленной планкой (двухстороннее ограждение платформы у лестницы с двухсторонним подъемом)

Система KRAUSE **Connect-System** для стабильного крепления перил без мешающих муфт

Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров

Размер платформы: 600 x 720 мм

Поручни заказываются отдельно

Ширина ступеней 180 мм

Небольшая ширина

Доступно в 2-х вариантах:

Решетка класса R13

Рифленый алюминий

Рифленый алюминий

Размер платформы: 600 x 700 мм

Плинтус высотой 150 мм, на 100 % выше, чем требуется по стандарту

4 поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, 2 с тормозами

Ширина ступеней: 175 мм

# ПРЕИМУЩЕСТВА ...


## ... ступеней и платформы из решетки с антискользящим рифлением класса R13

R13 - класс сопротивления скольжению с самым высоким коэффициентом трения, обеспечивающий очень высокое сопротивление скольжению - даже в сложных условиях, например, при скоплении большого количества смазки и масла.

Лестницы можно использовать в помещениях и на улице, даже на очень грязных или скользких поверхностях, таких как вода, снег, лед, масло, жир, пыль, гранулы и т.д.

Высокая устойчивость к скольжению, так как ступени самостоятельно очищаются, когда на них наступают. Загрязнения, такие как грязь или лед, падают через отверстия вниз.

Ступени или платформа, полностью изготовленные из алюминия, не подвержены износу как ступени с резиновыми или пластиковыми вставками.

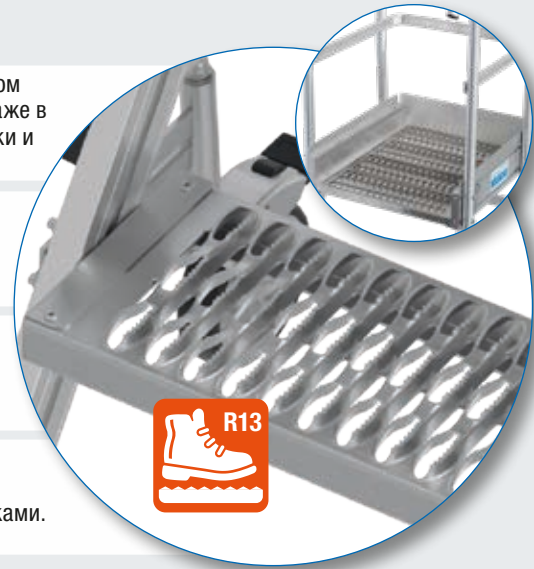

## Дополнительные комплектующие ...



### Защитное ограждение

- + Самозакрывающееся защитное ограждение для рабочего места
- + Защищает от падения
- + Для дооснащения лестниц-платформ KRAUSE или других изделий с профилем из трубы 40 мм
- + Размеры 640 x 530 мм



### Лоток для инструментов, зажимной

- + Крепление к круглой трубе 40 мм двумя муфтами с барашковой гайкой
- + Подходит для всех лестниц-платформ KRAUSE, специальных решений и системных ограждений
- + Инструменты и материалы всегда находятся там, где они необходимы
- + Быстрая и не требующая инструментов перестановка в новое положение
- + Резиновая вставка для предотвращения скольжения инструментов и материалов
- + Размеры: 500 x 300 x 100 мм



### Поручень

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон, в соответствии с нормой DIN EN 131-7
- + Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Поставляется в 3 вариантах для всех размеров лестниц-платформ от 3 ступеней и выше.

# Лестницы с платформой

передвижные, с односторонним доступом (согл. EN 131-7)

**НОВИНКА**



На фото:

№ арт. 821188 и № арт. 821553 (2x)

**STABILO®**  
Professional

Односторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

### Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой DIN EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8	
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь по полу Ш x Д			м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Вес лестницы ≈			кг	31,1	34,2	37,7	40,9	44,3	55,9	67,4
№ арт.				820990	821133	821140	821157	821164	821171	821188

Поручень (двухстороннее использование)			2	3	4	5	6	7	8
Количество ступеней									
№ арт. поручня			–	821539	821546	821553			
Вес поручня			кг	–	1,1	1,5		1,8	

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	2 + 3		4		5		6		7		8		–
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

**STABILO®**  
Professional

Односторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с односторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением по всему периметру платформы для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Трехстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

#### Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой DIN EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



## Лестницы с платформой

передвижные, с односторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согл. EN 131-7)



На фото:  
№ арт. 821287 и № арт. 821515 (2x)



Количество ступеней включая платформу			2	3	4	5	6	7	8	
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C ≈	м	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь по полу Ш x Д		м	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05	
Вес лестницы ≈		кг	31,0	34,0	37,5	40,7	44,0	55,5	67,2	
№ арт.			820976	821379	821386	821393	821409	821416	821423	

Поручень (двухстороннее использование)			2	3	4	5	6	7	8
Количество ступеней									
№ арт. поручня			–	821539	821546	821553			
Вес поручня		кг	–	1,1	1,5	1,8			

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	2 + 3		4		5		6		7		8		–
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

## Лестницы с платформой

передвижные, с двухсторонним доступом (согл. EN 131-7)



На фото:

№ арт. 821096 и № арт. 821515 (4x)

**STABILO®**  
Professional

### Двухсторонняя передвижная лестница с платформой с широкими ступенями и большой платформой для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с противоскользящими ступенями глубиной 175 мм и большой платформой с ограждением для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы, идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

### Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой DIN EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно (2 шт.)
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



Количество ступеней включая платформу			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь по полу Ш x Д			м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Вес лестницы ≈			кг	36,6	42,3	47,7	53,3	59,5	65,5
№ арт.				821195	821201	821218	821225	821232	821249

### Поручень (двухстороннее использование)

Количество ступеней		3	4	5	6	7	8
№ арт. поручня		821539			821546		821553
Вес поручня		кг			1,1	1,5	1,8

### Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)

1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3		4		5		6		7		8		-
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

**STABILO®**  
Professional

Двухсторонняя передвижная лестница с платформой, с широкими ступенями и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 для удобной и безопасной работы

- + Мобильная алюминиевая лестница с двухсторонним доступом, с широкими ступенями глубиной 180 мм и большой платформой из решетки с антискользящим рифлением класса R13 с ограждением для безопасной и удобной работы.
- + Небольшая ширина платформы идеально подходит для работы рядом со стеллажами
- + Размер платформы 600 x 720 мм, из решетки с антискользящим рифлением класса R13
- + Двухстороннее ограждение платформы, высота 1,1 м, диаметр 40 мм, со встроенной усиленной коленной планкой
- + Система KRAUSE Connect-System для стабильного крепления перил без мешающих муфт
- + Ограждения платформы и поручни стыкуются друг с другом без зазоров и люфтов (стык в стык), образуя сплошную линию. При подъеме и спуске не придется перехватывать руку с перил на поручень и обратно.
- + Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности
- + Четыре поворотных ролика Ø 125 мм, фиксирующихся под нагрузкой, два из которых оснащены тормозами, обеспечивают легкое перемещение и предотвращают непреднамеренное движение при наступании на ступени лестницы
- + Поставляется в виде предварительно собранных модулей для простой и быстрой сборки

#### Дополнительные комплектующие:

- + При высоте платформы от 1,00 м необходимо использование поручней с обеих сторон в соответствии с нормой DIN EN 131-7. Поручни не входят в комплектацию и заказываются отдельно (2 шт.)
- + Самозакрывающееся защитное ограждение (№ арт. 821492)
- + Практичный зажимной лоток для хранения инструментов (№ арт. 210852) для безопасного хранения инструментов и материалов



## Лестницы с платформой

передвижные, с двухсторонним доступом, со ступенями из решетки с антискользящим классом R13 (согл. EN 131-7)



На фото:  
№ арт. 821331 и № арт. 821515 (4х)



Количество ступеней включая платформу			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ≈	м	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
	B ≈	м	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2	C ≈	м	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Площадь по полу Ш x Д		м	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Вес лестницы ≈		кг	36,4	42,0	47,3	52,8	58,9	65,2
№ арт.			821430	821447	821454	821461	821478	821485

Поручень			3	4	5	6	7	8
Количество ступеней								
№ арт. поручня			821539			821546		821553
Вес поручня		кг	1,1		1,5		1,8	

Запасные части (при заказе роликов обратите внимание с тормозом или без тормоза)													
1 шт.	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Ролик без тормоза Ø 125 мм	Ролик с тормозом Ø 125 мм	Заглушка
Кол-во ступеней	3		4		5		6		7		8		-
№ арт.	820488	820495	820501	820518	820587	820594	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



# Лестницы и подъемные конструкции



**KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG**  
Am Kreuzweg 3  
D-36304 Alsfeld  
Tel.: +49 (0) 6631 795-0  
Fax: +49 (0) 6631 795-139  
E-Mail: info@krause-systems.de



**KRAUSE-Systems AG**  
Chrümble 9  
CH-5623 Boswil  
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50  
E-Mail: info@krause-systems.ch



**KRAUSE Kft.**  
H-2030 Érd  
Tolmács u. 7.  
Tel.: +36 (06) 23 521 130  
Fax: +36 (06) 23 521 132  
E-Mail: info@krause-systems.hu



**KRAUSE Sp. z o. o.**  
ul. Stalowa 10  
PL - 58- 100 Świdnica  
Tel.: +48 (74) 851 88 00  
Fax: +48 (74) 851 88 22  
E-Mail: info@krause-systems.pl



**ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС**  
RU-129090 Москва  
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204  
тел.: +7 (495) 640 46 56  
факс: +7 (495) 640 46 56  
info@krause-systems.ru



**ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“**  
KZ-010000, г. Астана  
шоссе Коргалжын 19,  
БЦ „Korgalzhyn“, офис 404 А  
Тел +7 (7172) 57 67 98  
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Посетите наш сайт:  
[www.krause-systems.ru](http://www.krause-systems.ru)

