


# Stoppventil, gerade Schott-Steckverbindung

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 110211

Typen Nr. 230.012-4

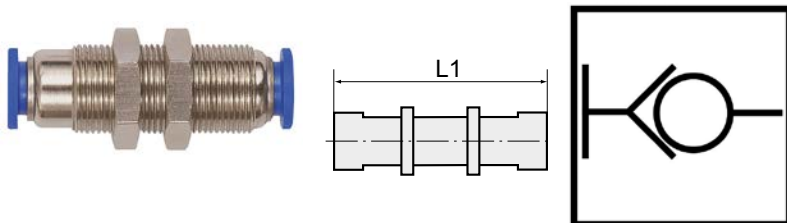

Beispielhafte Darstellung

Funktionsprinzip einer Kupplung: Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Achtung: Den Schlauch nur drucklos lösen und das Schlauchende an der Steckverbindung beim Lösen festhalten, um Verletzungen durch den "Peitschenhiebeeffect" zu verhindern.

## Technische Informationen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Arbeitsdruck         | 0 - 10 bar                         |
| Temperaturbereich    | 0 bis 60 °C                        |
| Serie                | Blaue Serie                        |
| Material             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium               | Druckluft                          |
| Dichtmaterial        | NBR                                |
| Lösering             | Kunststoff blau                    |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen                   |
| Empfohlener Schlauch | PU oder PA (Nylon)                 |
| Funktion             | Selbstabsperrend                   |
| Gewinde              | M12x1,0                            |
| für Schlauch-Außen-Ø | 4 mm                               |
| L1                   | 43,4 mm                            |
| SW                   | 14 mm                              |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Auf korrekten Einbau achten! Durchflussrichtung von 1 = Außengewinde am Körper nach 2 = kein Außengewinde am Körper ergibt die gewünschte Stoppfunktion beim Abziehen des Schlauches an 2. In Gegenrichtung ist der Durchfluss möglich, jedoch ohne Stoppfunktion.


## Kaufmännische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 39174000     |
| Ursprungsland           | CN           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

## Material Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | Blei               |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1          |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform       |
| REACH Info             | enthält SVHC Stoff |

## Abmessungen



| Gewinde | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | E1<br>mm |
|---------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| M12x1,0 | 4                              | 14       | 43,4     | 24,4     |

## Zubehör

|  | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853      | LW3-10    |
| Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863      | LW4-14    |