


Kunststoff-Schalldämpfer

mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung

EASY

Artikel Nr. 113383

Typen Nr. 578-2



Beispielhafte Darstellung

Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.

Technische Informationen

Betriebsdruck	0 - 12 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Gewinde	G 1/4
A	8,0 mm
B	43,0 mm
C	19,5 mm
Geräuschpegel bei 4 bar	86 dB
Geräuschpegel bei 6 bar	90 dB


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84819000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299223
eCl@ss 9.0	27299223
UNSPSC_Code_v190501	27131609
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic silencers


Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

Durchflussdiagramme

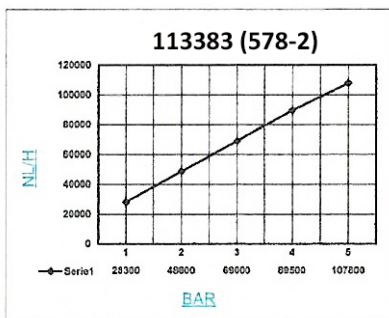

Abmessungen



Gewinde	A	B	C	D	F	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G 1/4	8,0	43,0	19,5	3,0	32,0	12