

# Edelstahl-Druckregler

aus Edelstahl 1.4404

Artikel Nr. 136419

Typen Nr. DRES.G34R.1-17B.T



Beispielhafte Darstellung

Edelstahl-Druckregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.  
Druckeinstellung mittels Sechskantschraube.

## Technische Informationen


Eingangsdruck max.	60 bar
Mediumtemperatur min.	-40 °C
Mediumtemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Regelbereich min.	1 bar
Regelbereich max.	17 bar
Gehäuse	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtmaterial	PU/HNBR
Membrane	HNBR
Durchfluss	5530 l/min
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p \leq 1$ bar
Gewinde	G 3/4
A	179,0 mm
B	68,0 mm
C	47,0 mm
D	3/4
E	68,0 mm
F	47,0 mm
G	22,0 mm
H	32,0 mm
I	36,0 mm

Mögliche Zeugnisarten nach DIN EN 10204 (gegen Aufpreis erhältlich): 3.1 Abnahmeprüfzeugnis Material mit Angabe der eingesetzten Charge  
MOCA (1935/2004/EU) zertifizierte Geräte auf Anfrage erhältlich

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811019
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112404
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

## Abmessungen

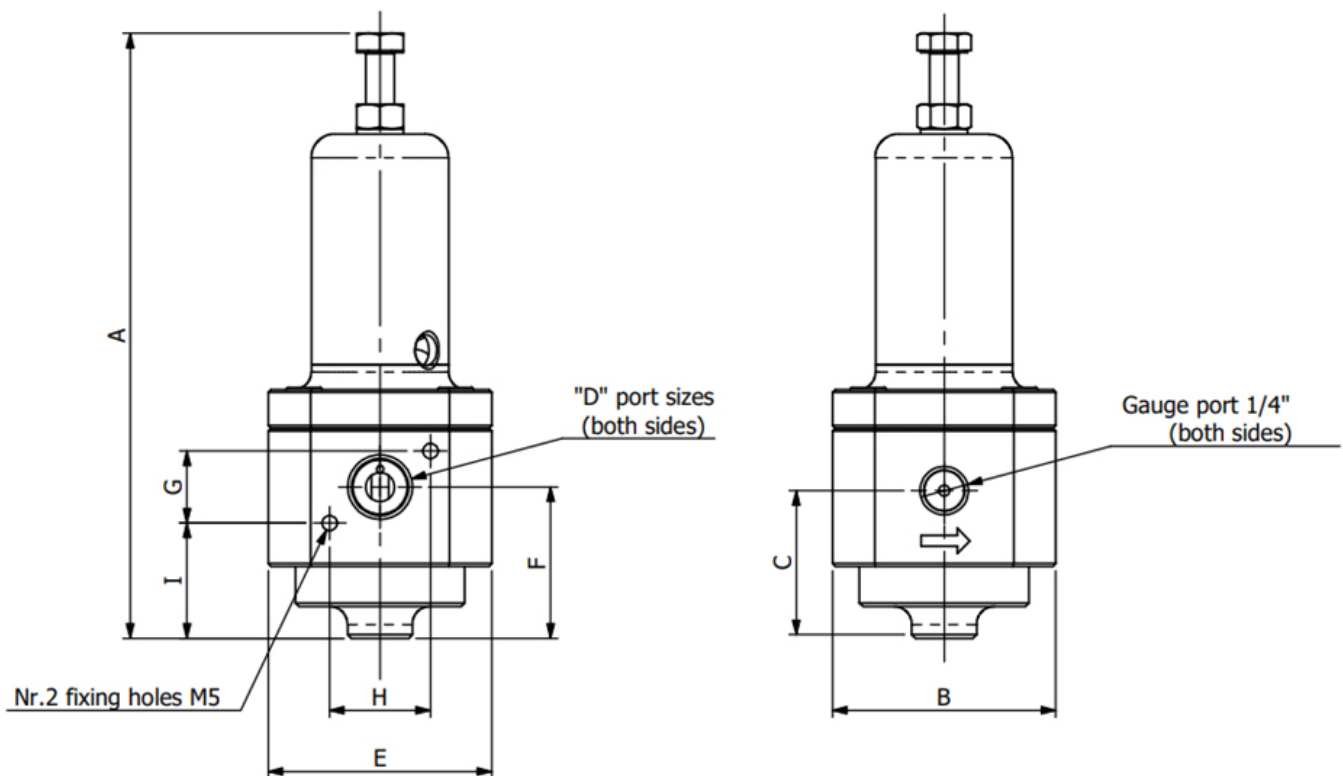

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel, für Druck-, Filterregler und Filter, G 1/2 und G 3/4	135520	HWDRFRFES.G12.G34.T

**Ersatzteil**

	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Typen Nr.</b>
Verschleißteilsatz, für Druck- und Filterregler, G 1/2 und G 3/4	134983	VTSDRFRES.G12.G34R.T
Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar	102511	4086