

Serie »FUTURA«

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.
3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

| | |
|-----------------------|--|
| Eingangsdruck max. | 16 bar |
| Temperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Gehäuse | PA66 GF60 |
| Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
| Durchflusswertmessung | bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG | Abluft | Durchfluss l/min |
|-------------|------------|---------|----|--------|---------------------|
| 156616 | FU 927-137 | G 1/4 | 1 | G 1/4 | 2000 |
| 156617 | FU 928-137 | G 3/8 | 1 | G 1/4 | 2000 |



Zubehör / Ersatzteile

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|--|
| 100038 | H 850 | Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben |
| 100039 | WK 100 | Wandkonsole inkl. 2 Schrauben |
| 100040 | KP 100 | Verblockungsset inkl. 2 Schrauben |
| 100289 | 564-2 | Schalldämpfer Sinterbronce, kurz |
| 100290 | 567-2/M | Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms |
| 135851 | WK 101-14 | Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 |
| 135852 | WK 101-38 | Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8 |


P 1-401

3/2-Wegeventil


pneumatisch betätigt
Artikel Nr. 156616 und 156617

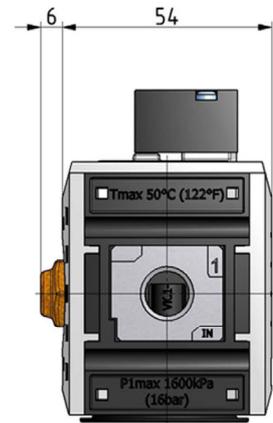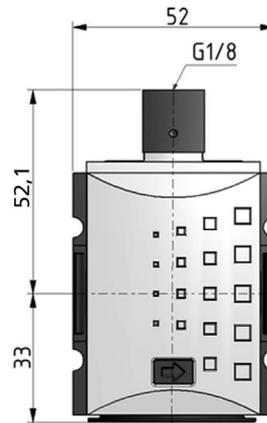

Durchflussdiagramm

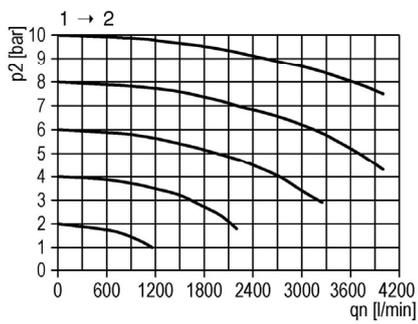

Rückentlüftung

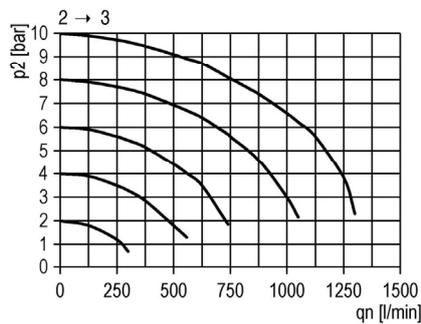

Symbole

