

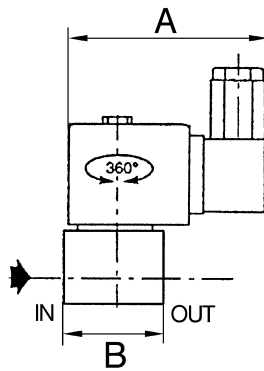


3/2-Wege-Ausführung - stromlos geschlossen – Edelstahl.

Gehäuse	Edelstahl 1.4401
Innenteile	Edelstahl
Ventilsitz	Edelstahl 1.4401
Dichtmaterial	FPM
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
Funktion	stromlos geschlossen
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Mediumtemperatur	-10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis 60 °C
DN	1,2



MV18ES24

### Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Spannung	Betriebsdruck min. / max. bar	A mm	B mm
158094	MV18ES24	G 1/8	24 V DC	0 / 15	60,5	33,0
158093	MV18ES230	G 1/8	230 V AC, 50 - 60 Hz	0 / 15	60,5	33,0