


Sandgestrahlte Ausführung.

Gehäuse und Kugel
 Handhebel / Flügelgriff
 Kugelabdichtung
 Spindelabdichtung
 Mediums- und Umgebungstemperatur
 Betriebsdruck
 Einsatzbereich

Messing vernickelt
 Kunststoff
 PTFE
 FKM
 -10 °C bis +90 °C
 max. 10 bar
 Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase

Mini-Kugelhähne mit Flügelgriff


Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	DN	A mm	L mm	T mm	T1 mm
373.01	103327	G 1/4 innen	21	8	-	41,5	9,0	10,5
373.02	103328	G 3/8 innen	21	8	-	41,5	12,0	10,0
373.03	103329	G 1/2 innen	24	10	-	47,0	12,5	10,5
373.11	103330	G 1/4 innen/außen	21	8	-	41,5	9,0	10,5
373.22	103331	G 3/8 innen/außen	21	8	-	40,5	10,0	10,0
373.33	103332	G 1/2 innen/außen	25	10	-	46,0	12,0	10,6



373.01

Mini-Kugelhähne mit Handhebel

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	DN	A mm	L mm	T mm	T1 mm
374.01	103333	G 1/4 innen	21	8	68,5	41,5	9,0	10,5
374.02	103334	G 3/8 innen	21	8	68,5	41,5	12,0	10,0
374.03	103335	G 1/2 innen	25	10	68,5	47,0	12,5	10,5
374.11	103336	G 1/4 innen/außen	20	8	68,5	41,5	9,0	10,5
374.22	103337	G 3/8 innen/außen	21	8	68,5	40,5	10,0	10,0
374.33	103338	G 1/2 innen/außen	25	10	68,5	46,0	12,0	10,6

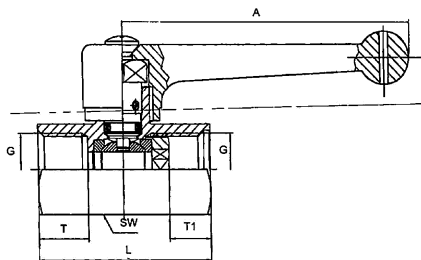

374.01