


Ablassventile aus Messing dienen dazu, am tiefsten Punkt eines Druckbehälters Kondensat abzulassen. Sie werden heute allgemein als Entlüftungsventile eingesetzt.

Material: Messing
 Dichtung: NBR
 Betriebsdruck: max. 25,0 bar
 Betriebstemperatur: 0 °C bis 90 °C
 Einbaulage: beliebig

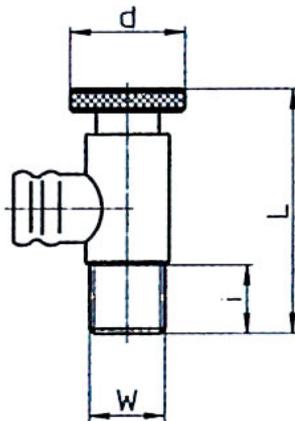

223.20

Ablassventil, Eckform, mit Tülle (für Schlauch LW 12 mm) und Rändelschraube

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde W	DN	L	i	d	SW
223.10	103739	G 1/8	5	43,5	8,5	20,0	-
223.20	103740	G 1/4	5	43,5	13,0	20,0	-