


# Muffen-Absperrventil

aus Edelstahl

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 103801

Typen Nr. 250.56 ES

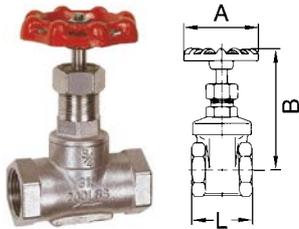


Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Handrad	Aluminium
Dichtmaterial	PTFE
Betriebsdruck max.	14 bar
Mediumtemperatur max.	160 °C
Umgebungstemperatur max.	160 °C
Betriebstemperatur	-10 bis 180 °C
Gewinde	G 2
Durchfluss Kv-Wert	42,8 m <sup>3</sup> /h
DN	50
Gewicht	2 kg
A	100,0 mm
B min.	154,0 mm
B max.	167,0 mm
L	118,0 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818063
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

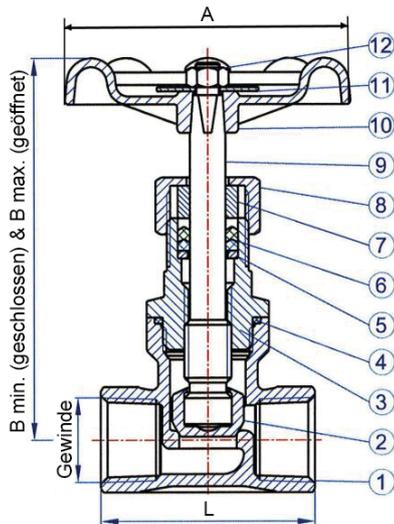

Nr.	Bauteil	Material
1	Körper	CF8M
2	Scheibe	CF8M
3	Haube	CF8M
4	Dichtung	PTFE
5	Spindel-Dichtung	SUS304
6	Packung	PTFE
7	Stopfbuchse	SUS304
8	Hutmutter	CF8M
9	Spindel	SUS316
10	Griff	Aluminium
11	Typenschild	Aluminium
12	Mutter	SUS304