


# Drosselrückschlagventil

regulierbar mit Rändelschraube und Schlitzschraubenzieher

**PLUS** ||

Artikel Nr. 106916

Typen Nr. 341.014-6

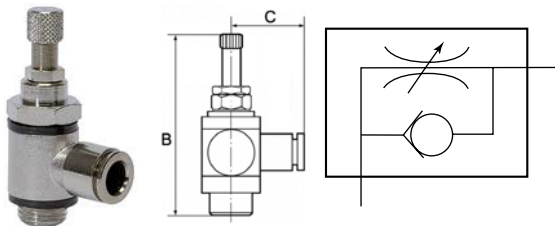

Beispielhafte Darstellung

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube über die Kontermutter arretiert werden. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 113790 (341.014-6-D)

## Technische Informationen

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Betriebsdruck            | 0 - 10 bar                                                       |
| Temperaturbereich        | -20 bis 80 °C                                                    |
| Grundkörper              | Messing vernickelt                                               |
| Dichtmaterial            | NBR                                                              |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise) |
| Silikonfrei              | ja                                                               |
| Funktion                 | Zuluftdrosselung (V)                                             |
| Anschlussart             | Anschluss Steckverbindung                                        |
| Bauweise                 | Hohlschraubenbauweise                                            |
| Gewinde                  | G 1/4                                                            |
| für Schlauch             | 6 mm                                                             |
| SW                       | 17 mm                                                            |
| B                        | 51,4 mm                                                          |
| C                        | 24,2 mm                                                          |

## Kaufmännische Daten


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84813099         |
| Ursprungsland           | IT               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292203         |
| eCl@ss 9.0              | 27292203         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Kennzeichnung der Ventulfunktionen

### Drosselrichtung Zuluft



Kennzeichnung  
(alphabetisches Zeichen)

V