


Drosselventil

regulierbar mit Rändelschraube und Schlitzschraubenzieher

PLUS ||

Artikel Nr. 107003

Typen Nr. 338.018-4

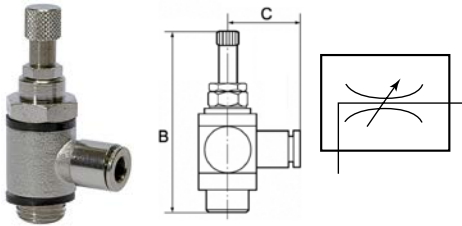

Beispielhafte Darstellung

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 116955 (338.018-4-D)

Technische Informationen

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Grundkörper	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)
Silikonfrei	Ja
Funktion	Beidseitige Drosselung (B)
Anschlussart	Anschluss Steckverbindung
Bauweise	Hohlschraubenbauweise
Gewinde	G 1/8
für Schlauch	4 mm
SW	14 mm
B	42,0 mm
C	20,6 mm

Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27292202
eCl@ss 9.0	27292202
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Kennzeichnung der Ventulfunktionen

**Drosselrichtung
beidseitig**



Kennzeichnung
(alphabetisches Zeichen)
B