


Stoppventil, L-Steckverschraubung

»Blaue Serie«

EASY

Artikel Nr. 110198

Typen Nr. 198.146

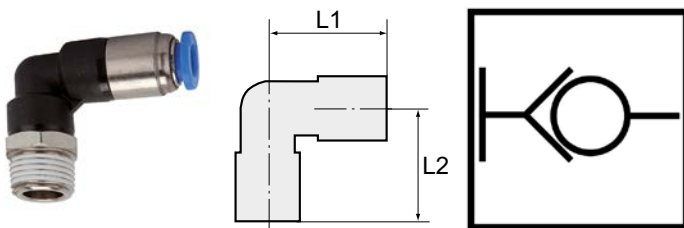

Beispielhafte Darstellung

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 151477 (198.146-2)

Technische Informationen

Arbeitsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	0 bis 60 °C
Serie	Blaue Serie
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Lösering	Kunststoff blau
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)
Funktion	Selbstabsperrend
Gewindeform	Außengewinde konisch
Gewindenorm	ISO 7-1
Ausführung	Mit PTFE-Gewindebeschichtung
Bauweise	Drehbar
Gewinde	R 1/4
für Schlauch-Außen-Ø	6 mm
L1	29,4 mm
L2	26,7 mm
SW	14 mm

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

Abmessungen



Gewinde	Gewindenorm	für Schlauch- Außen-Ø mm	F mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm
R 1/4	ISO 7-1	6	9,5	14	29,4	26,7	13,0