


# Gerade Steckverbindung mit Stecknippel

aus Edelstahl

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 135284

Typen Nr. 859.0804 ES

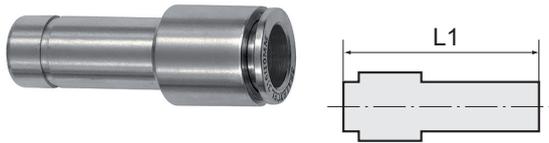

Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen aus Edelstahl Typ 844 ff. empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

## Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 - 20 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumtemperatur	-20 bis 150 °C
Material	Edelstahl 1.4404
Medium	Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
Dichtmaterial	FPM
Anwendungsbereich	Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
Ausführung	Reduzierend
für Schlauch-Außen-Ø	4 mm
L1	41,8 mm
Stecknippel	8 mm
geeignetes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen aus Edelstahl Typ 844 ff. empfohlen.


## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072980
Ursprungsland	IN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

## Abmessungen

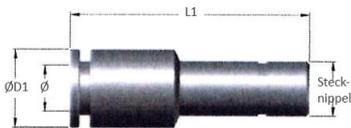

Stecknippel	für Schlauch- Außen-Ø	L1	D1
mm	mm	mm	mm
8	4	41,8	10,0

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14