


# Gerades Rückschlagventil

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 151352

Typen Nr. 200.148-1

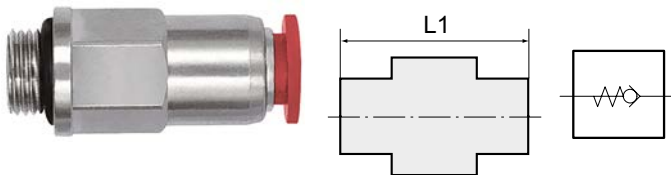

Beispielhafte Darstellung

Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 151495 (200.148-2)

## Technische Informationen


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Arbeitsdruck         | 0 - 10 bar                         |
| Öffnungsdruck min.   | 0,2 bar                            |
| Temperaturbereich    | 0 bis 60 °C                        |
| Serie                | Blaue Serie                        |
| Material             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium               | Druckluft                          |
| Dichtmaterial        | NBR                                |
| Lösering             | Kunststoff rot                     |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen                   |
| Empfohlener Schlauch | PU oder PA (Nylon)                 |
| Durchflussrichtung   | Gewinde zum Schlauch               |
| Gewindeform          | Außengewinde zylindrisch           |
| Gewindenorm          | DIN EN ISO 228-1                   |
| Ausführung           | Mit O-Ring (NBR)                   |
| Gewinde              | G 1/4                              |
| für Schlauch-Außen-Ø | 8 mm                               |
| L1                   | 36,9 mm                            |
| SW                   | 15 mm                              |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

## Kaufmännische Daten


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 39174000         |
| Ursprungsland           | DK               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292001         |
| eCl@ss 9.0              | 27292001         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Abmessungen

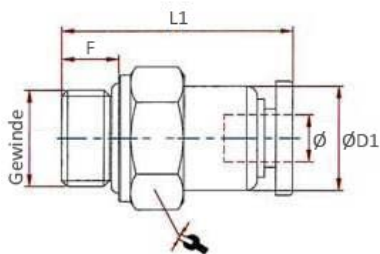

| Gewinde | Gewindenorm      | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | F<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm |
|---------|------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| G 1/4   | DIN EN ISO 228-1 | 8                              | 7,0     | 15       | 36,9     | 14,0     |


Für eine verbesserte Festigkeit von Steckverbindern mit **PA**-Schläuchen, empfehlen wir folgende Steckverbinder – Schlauch – Kombination:



| Außen-Ø für Schlauch | Empfohlener Schlauch-Ø | Empfohlener Schlauch |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3                    | 3x1,5 *                | 259.08 X             |
| 4                    | 4x2 *                  | 259.09 X             |
| 5                    | 5x3                    | 259.10 X             |
| 6                    | 6x4 *                  | 259.11 X             |
| 8                    | 8x6 *                  | 259.12 X             |
| 10                   | 10x7 *                 | 259.61 X             |
| 12                   | 12x9 *                 | 259.14 X             |
| 14                   | 14x11                  | 259.62 X             |
| 16                   | 16x12                  | 259.25 X             |

\* Empfohlen und angelehnt an die ISO 14743

Für eine verbesserte Festigkeit von Steckverbindern mit **PU**-Schläuchen, empfehlen wir folgende Steckverbinder – Schlauch – Kombination:



| Außen-Ø für Schlauch | Empfohlener Schlauch-Ø | Empfohlener Schlauch |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3                    | 3x1,5 *                | 259.50 X             |
| 4                    | 4x2 *                  | 259.04 X             |
| 5                    | 5x3                    | 259.15 X             |
| 6                    | 6x4 *                  | 259.16 X             |
| 8                    | 8x5 *                  | 259.63 X             |
| 10                   | 10x7 *                 | 259.64 X             |
| 12                   | 12x8 *                 | 259.65 X             |
| 14                   | 14x10                  | 259.51 X             |
| 16                   | 16x12                  | 259.52 X             |

\* Empfohlen und angelehnt an die ISO 14743