Serie »multifix«

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Eingangsdruck max.:	20 bar
Mediumstemperatur:	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 60 °C
Ablassventil:	halbautomatisch
Federhaube:	POM-Messing
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei P_1 = 10 bar, P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:	abhängig vom Sekundärdruck

Filterregler mit Metallbehälter und Sichtrohr, inkl. Manometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Gehäuse	Filter-feinheit µm	Regel-bereich bar	Durch-fluss l/min	BG	DN
133110	C 45 M-SR-10	G 1	Alu-Druckguss	5	0,5 - 10	12000	4	25

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
135855	22.1845.4	Verschleißteilesatz
100144	6141.6.905	Filterelement 5 µm, Cellpor

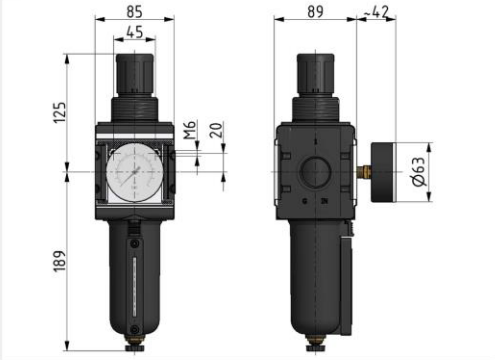







Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.