
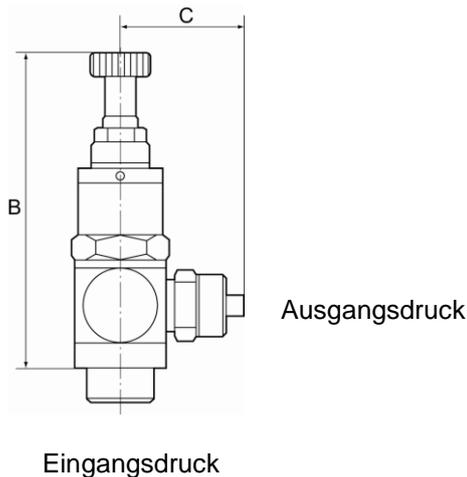


Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlverschraubungsbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z. B. Zylinder, Handlingeräte etc.) verbunden. Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.

Einstellbereich:	0 – 8 bar
Eingangsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlverschraubung, Schwenkarm, Regulierverschraubung:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



362.014-6

Kleinstdruckregler

Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
107038	362.018-1/8	G 1/8	G 1/8 IG	15	56,0	16,0
107039	362.018-5	G 1/8	5/3	15	56,0	25,0
107040	362.018-6	G 1/8	6/4	15	56,0	25,0
107041	362.018-8	G 1/8	8/6	15	56,0	25,0
107042	362.014-6	G 1/4	6/4	17	63,0	26,5
107043	362.014-8	G 1/4	8/6	17	63,0	27,5
107044	362.014-10	G 1/4	10/8	17	63,0	28,5