

- Funkerosionsgeschützt -


Komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen.
Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.

Betriebsdruck max. 10 bar (bis Temperaturbereich 20° C)
 max. 7 bar (bis Temperaturbereich 40° C)
 max. 5 bar (bis Temperaturbereich 60° C)

Kupplung Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte.
 Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß

Shore-Härte 95A ± 2A
Berstdruck 25 bar bei 20 °C
Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C
Glasübergangstemperatur* -39 °C

Achtung: Der Schlauch ist in Verbindung mit CEJN Kupplung Serie 320 nicht für Atemluft oder Atemluftanwendungen zugelassen.

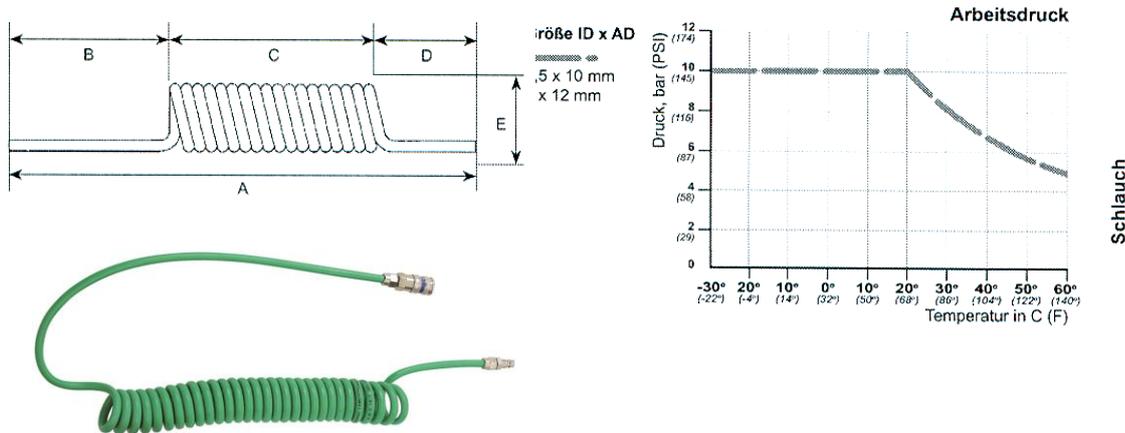

SP 245-104

* Die **Glasübergangstemperatur** ist die Temperatur, bei der der Schlauch vom flexiblen Zustand in den glasartigen oder hartelastischen, spröden Zustand übergeht. Hierbei ist der Übergang fließend.

Spiralschlauch-Kupplung-Set, funkenerosionsgeschützt

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Arbeitslänge m | Schlauch | Spiraldurchmesser | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht g/m |
|-------------|-----------|----------------|----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------------|
| SP 245-104 | 113476 | 4,0 | 10,0x6,5 | 52,0 | 930,0 | 500,0 | 330,0 | 100,0 | 52,0 | 55,0 |
| SP 245-106 | 113477 | 6,0 | 10,0x6,5 | 52,0 | 1120,0 | 500,0 | 520,0 | 100,0 | 52,0 | 55,0 |
| SP 245-118 | 113478 | 8,0 | 12,0x8,0 | 65,0 | 1280,0 | 500,0 | 680,0 | 100,0 | 65,0 | 77,0 |