



Montageanleitung

Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung

Montage der Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung

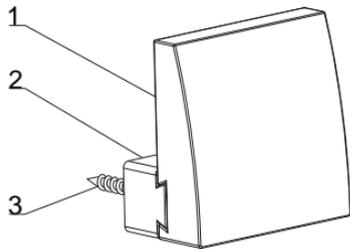


Abbildung 1: FS 65 Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung

Abbildung 2: Montage des Befestigungsblocks

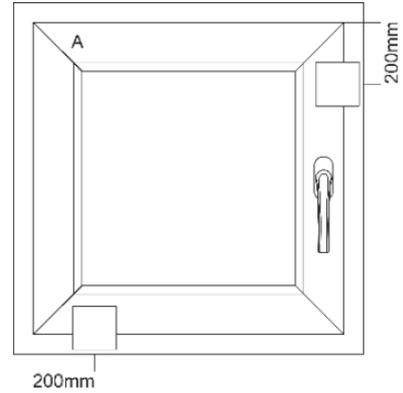
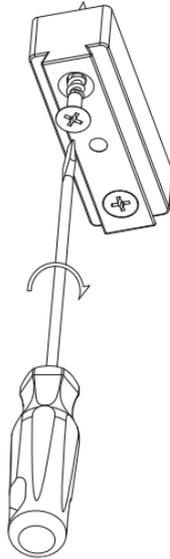


Abbildung 3: Position der Zusatzsicherung

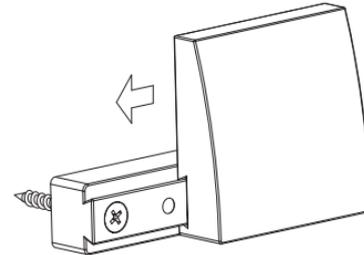


Abbildung 4: Aufsetzen der Fenstersicherung

1. Schließen Sie das Fenster und messen Sie die Montageposition aus.
2. Wir empfehlen einen Abstand von knapp 200 mm vom Ende der äußeren Ränder der Fenster und Fenstertüren (vgl. Abbildung 3).
3. Positionieren Sie den Befestigungsblock (2) auf dem Fensterrahmen. Achten Sie dabei auf 2 mm Abstand zwischen Fensterflügel und Befestigungsblock.
4. Zeichnen Sie die Bohrung für die Befestigungsschrauben an und bohren Sie die Löcher in den Fensterrahmen: Holzfenster: 4,0 mm;

Kunststofffenster: 3,5 mm. Achten Sie darauf, dass Sie den Fensterahmen nicht durchbohren. Verwenden Sie einen Bohranschlag.

5. Legen Sie bei Bedarf die Ausgleichsscheiben unter den Befestigungsblock. Der Riegel darf beim Ver- und Entriegeln nicht über den Fensterflügel schleifen.

6. Schrauben Sie den Befestigungsblock von Hand mit 2 Schrauben fest.

Bedienung

- Zum Verriegeln schieben Sie den Schlitten der Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung auf den Befestigungsblock.
- Zum Entriegeln schieben Sie den Schlitten der Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung vom Befestigungsblock herunter.




Herstellerinformation:
BASI GmbH | Konstantinstraße 387 | 41238 Mönchengladbach
Germany | Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0
E-Mail: info@basi.eu | www.basi.eu



Montageanleitung

Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung



FS 65

- für einflügelige
Fenster und Fenstertüren

- Wirkungsvoller Schutz

Einfache
Ver- und
Entriegelung



Montageanleitung

Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um die Zusatzsicherung korrekt zu montieren. Bewahren Sie die Montageanleitung auf, falls Sie die Zusatzsicherung demontieren oder austauschen müssen.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes bzw. bei Benutzung der benötigten Werkzeuge entstehen. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen (z. B. Bohrmaschine), beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Herstellers des Werkzeugs.

Warnhinweise

- Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.
- Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, bei der Installation oder durch die Inbetriebnahme direkt oder durch ihre Folge entstehen, schließt der Hersteller eine Haftung aus. Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume. Sie kann an einflügelige nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren aus Holz oder Kunststoff montiert werden. Da die Zusatzsicherung ohne Schlüssel oder Werkzeug entriegelt werden kann, eignet sie sich nicht als Kindersicherung. Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen.

Beschreibung

Die FS 65 Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung schützt Ihre Fenster und Fenstertüren gegen Einbruch. Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenster oder Fenstertüren montiert werden. Sie arretiert nach dem Verriegeln automatisch und kann ohne Schlüssel entriegelt werden.

- Optimale Absicherung: Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Türflügel mit Dreh- und Kippssystemen.
- Ist für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet (für Kunststoff- und Holzrahmen).
- Leicht zu montieren: Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet.
- Einfach in der Handhabung: Die Sicherungen sind ohne Schlüssel zu entriegeln.

Lieferumfang


- Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:
- 1x Fenstersicherung (1) • 1x Befestigungsblock (2)
 - 2x Spezialschraube • 4x Distanzplatte

Benötigte Werkzeuge

- Schraubendreher • Bohrmaschine mit passendem Bohrer
- Metermaß • Markierstift, Anreißnadel o.ä.

Technische Daten

	FS 65
Einsatzbereich Fenster und Fenstertüren	einflügelig
Überschlaghöhe	42 mm
Entriegelung	ohne Schlüssel
Farben	weiß, braun



Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich das Fenster bzw. die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie bewegliche Teile, Dichtungen und die Glasscheibe nicht beschädigen.
- Achten Sie beim Bohren und Anziehen der Schrauben darauf, dass der Bohrer / die Schrauben nicht auf der Rückseite des Fensterrahmens austreten. Passen Sie die Länge der Schrauben an den Fensterrahmen an und verwenden Sie einen Bohranschlag.
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Schraubendreher von Hand fest.
- Empfehlung: Montieren Sie eine zweite Fenster- und Fenstertürenzusatzsicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet.
- Die Sicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 150 – 200 mm vom unteren oder oberen Rand des Fensterflügels montiert wird.