# Produktinformation

# 87 51 180

## KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

DIN ISO 8976

- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie

- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 32 und Rohre bis # 32 mm
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite und handfreundliche Griffstellung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 87 51 180 |
| EAN | 4003773088981 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 173 g |
| Abmessungen | 180 x 42 x 14 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 1 1/4 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 32 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 32 mm |
| max. parallele Öffnung in mm | 33 mm |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

KNIPEX Cobra

KNIPEX
KNIPEX Cobra

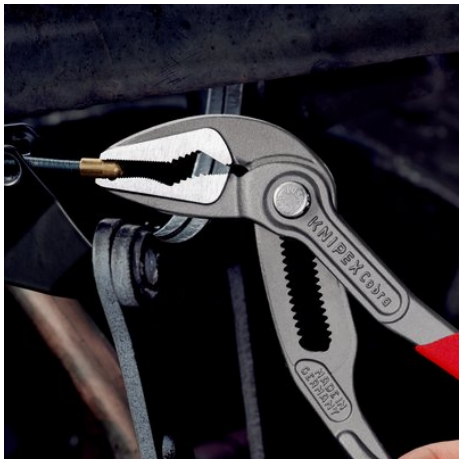
KNIPEX Cobra