




Technische Daten

UC308AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfrei

Anzeigen

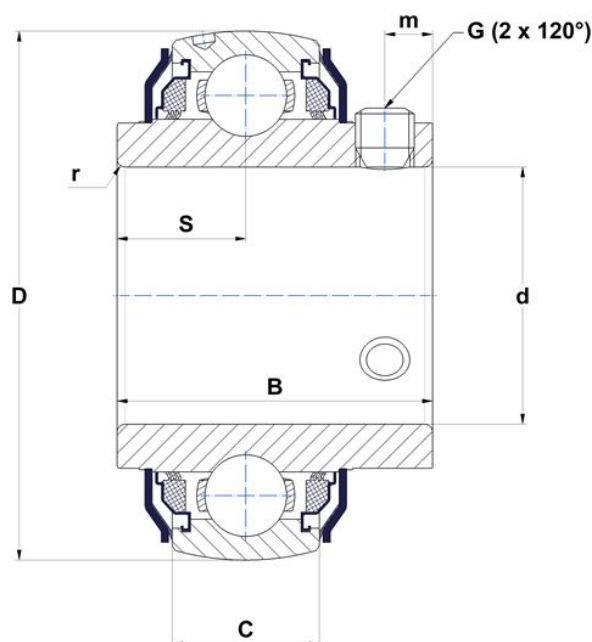

Technische Eigenschaften

B	58 mm
C	28 mm
d	40 mm
D	90 mm
G	M10x1,25
m	8,5 mm
r	2
S	22,2 mm
SW	5 mm

Produktleistung

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,1 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm