




## Technische Daten

### UC210AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfrei

## Anzeigen

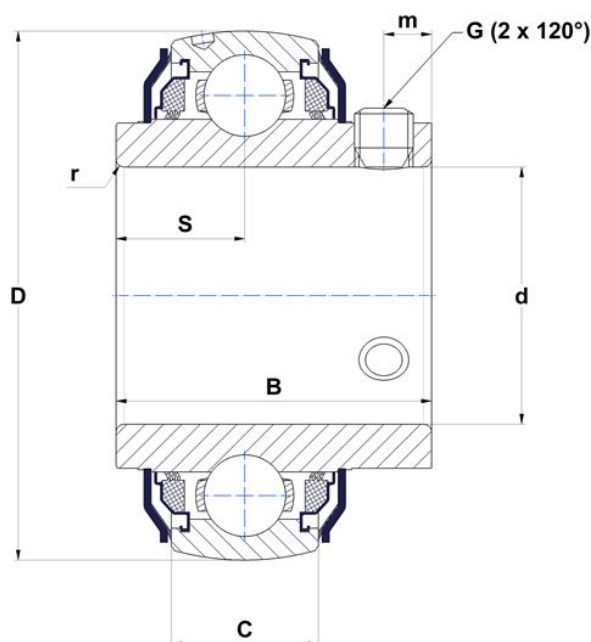

## Technische Eigenschaften

<b>B</b>	51,6 mm
<b>C</b>	23 mm
<b>d</b>	50 mm
<b>D</b>	90 mm
<b>G</b>	M8x1
<b>m</b>	9 mm
<b>r</b>	1,1
<b>S</b>	19 mm
<b>SW</b>	4 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	35,1 kN
<b>C0</b>	23,2 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	0,8 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	11,5 Nm