




Technische Daten

UC309AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfrei

Anzeigen

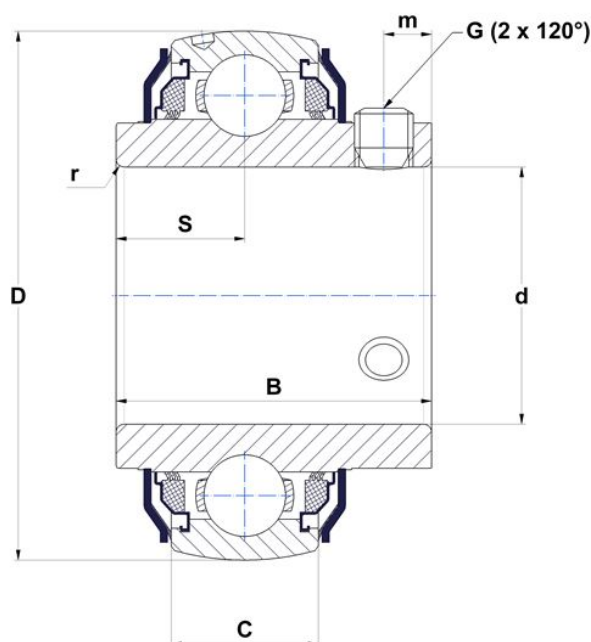

Technische Eigenschaften

B	57 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	45 mm
D	100 mm
G	M10x1,25
m	9 mm
r	2
S	22 mm
SW	5 mm

Produktleistung

C	53 kN
C0	31,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,26 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm