


Öffnen / Schließen ohne Spindelhub.

max. Betriebsdruck:  
 Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil:  
 Spindel und Stopfbuchsmutter:  
 Handrad:  
 Verwendungsbereich:

16 bar  
 Messing  
 Messing  
 Aluminium  
 nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C

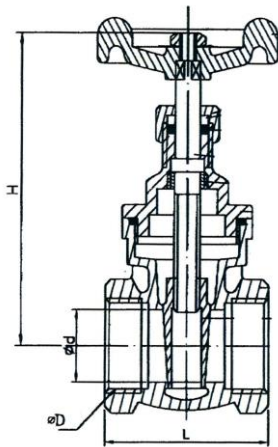

250.35

## Muffen-Absperrschieber, Gehäuse Messing

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	H mm	L mm	Ød mm	ØD mm
250.33	103774	G 3/8	10	73,0	41,0	13,5	3/8
250.34	103775	G 1/2	15	74,0	42,5	13,5	1/2
250.35	103776	G 3/4	20	84,5	49,0	19,2	3/4
250.36	103777	G 1	25	96,5	54,5	24,5	1
250.37	103778	G 1 1/4	32	111,5	58,0	31,5	1 1/4
250.38	103779	G 1 1/2	40	127,0	61,0	36,5	1 1/2
250.39	103780	G 2	50	146,0	69,0	47,5	2
250.40	103781	G 2 1/2	60	189,0	88,0	61,0	2 1/2
250.41	103782	G 3	70	221,0	97,0	73,0	3