


Cisco Catalyst 9300 - Network Essentials - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

an Rack montierbar - PoE+ (445 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	C9300-24P-E
EAN/UPC	0889728035774

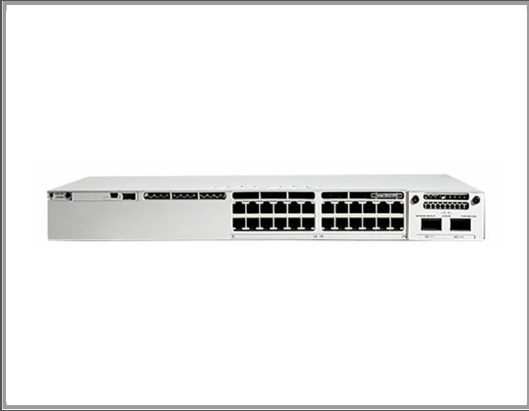

Beschreibung

Cisco Catalyst 9300 - Network Essentials - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+ (445 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Catalyst 9300 - Network Essentials - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	445 W
Leistung	Switching-Kapazität: 128 Gbps Mehrfachbandbreite: 480 GBit/s Weiterleitungsrate: 154,76 Mpps
Kapazität	IPv4-Einträge in Routingtabelle: 32000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 16000 Flexible NetFlow entries: 64000 VLAN IDs: 4000 Switched virtual interfaces (SVIs): 2000
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9198 Byte
Routing Protocol	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), RIPvng
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
Leistungsmerkmale	Trunking, Vollduplex-Modus, WRED, STP Support, ACL Support, QoS, RSPAN, MIB, Cisco StackWise-480-Technologie, Cisco StackPower-Technologie, FNF, 802.1x-Authentifizierung, 16-MB-Paketpuffer, FTP-Client, 3 Lüfter, CoPP, SSM, integriertes Wireshark, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Private VLAN

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.5 cm x 44.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	7.4 kg
Systemanforderungen	Cisco IOS Universal

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.