


# 3/2-Wege-Kipphebelventil

**PLUS**

Artikel Nr. 107028

Typen Nr. 361.014-6

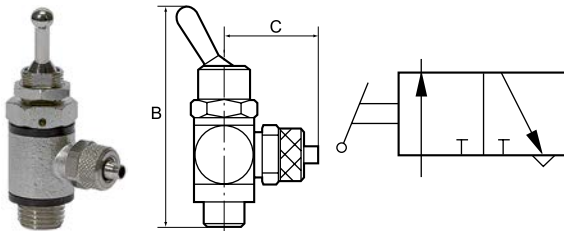

Beispielhafte Darstellung

Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Technische Informationen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Betriebsdruck            | 0 - 8 bar                            |
| Temperaturbereich        | -20 bis 80 °C                        |
| Hohlschraube             | Messing vernickelt                   |
| Schwenkarm               | Messing vernickelt                   |
| Kipphebel                | Messing vernickelt                   |
| Innenteile               | Messing blank                        |
| Dichtmaterial            | NBR                                  |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt          |
| Schalttafelgewinde       | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)     |
| Funktion                 | 3/2-Wege                             |
| Anschlussart             | Anschluss Schnellverschraubung       |
| Gewinde                  | G 1/4                                |
| Anschluss für Schlauch   | Druckanschluss ist die Schlauchseite |
| SW                       | 17 mm                                |
| B                        | 60,0 mm                              |
| C                        | 26,5 mm                              |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000         |
| Ursprungsland           | IT               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27291701         |
| eCl@ss 9.0              | 27291390         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Zubehör

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Sechskant-Gegenmutter / M12x0,75 / Messing vernickelt | 107037      | 252 M/S   |