




Technische Daten

UC211AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfrei

Anzeigen

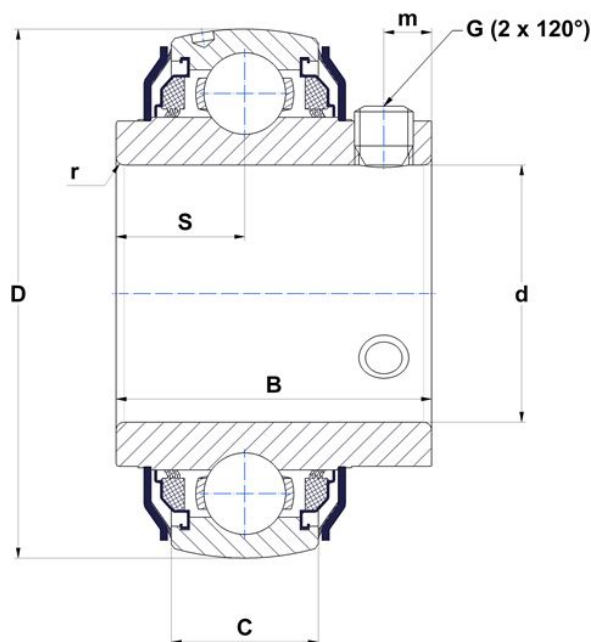

Technische Eigenschaften

B	55,6 mm
C	25 mm
d	55 mm
D	100 mm
G	M8x1
m	9 mm
r	1,5
S	22,2 mm
SW	4 mm

Produktleistung

C	43,55 kN
C0	29,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,1 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm